


Ebkazö®

سیستم‌های تهویه مطبوع خانگی

AIR CONDITIONER / 2024

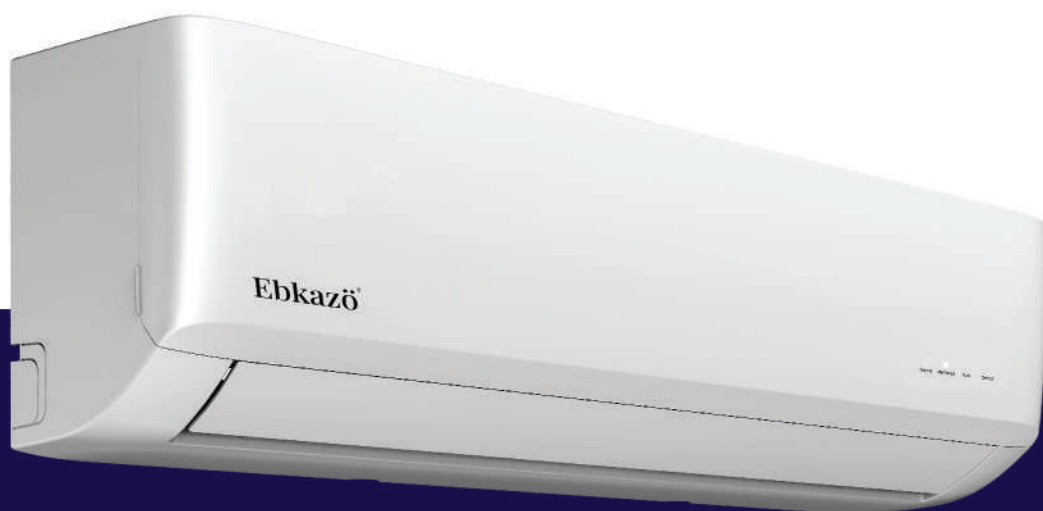

ندا ارتباطات آسیا
شرکت تولیدی، بازرگانی



خدمات پس از فروش ندا سرویس

☎ ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۲۴۸۸



www.ebkazo.ir



@ebkazo

ابکازو



Ebkazö

26

Ebkazö®
AIR CONDITIONER



کولرگازی دیواری T1 - اینورتر R410 / AMP



- مخصوص مناطق معتدل
- مجهز به موتور اینورتر با قابلیت کنترل آمپر
- مجهز به فیلتر متراکم
- مدل ۳۰ هزار مجهز به WIFI، T3 و کمپرسور GREE

DC-30HRNIV2	DC-24HRNIV2	DC-18HRNIV2	DC-12HRNIV2	مدل دستگاه		
220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	واحد	برق مصرفی	
T3	T1	T1	T1	-	Type	ظرفیت سرمایش
30000	24000	18000	12000	Btu/h	Capacity	
2620	2009	1390	1092	W	Input	
11.70	9.11	6.20	7.6	A	Rated Current	
30500	22000	2000	12000	Btu/h	Capacity	ظرفیت گرمایش
2440	1780	1360	994	W	Input	
10.90	7.9	5.90	7	A	Rated Current	
3.66	3.62	3.54	3.54	W/W	COP	
ROTARY	twin-ROTARY	ROTARY	ROTARY	-	Type	ویژگی کمپرسور
30418/30520	4730	2035/3255	2035/3255	W	Capacity	
2095/2192	1250	325/826	325/826	W	Input	
9.15/10.35	8.10	2.40/5.65	2.40/5.65	A	Rated Current(RLA)	
72	/	/	/	A	Locked Rotor Amp(LRA)	
/	/	/	/	-	Thermal Protector	
NA	NA	NA	NA	-	Thermal Protector Position	
/	/	/	/	uF	Capacitor	
VG74 1100 ml	ESTER OIL VG74 450	ESTER OIL VG74 310	ESTER OIL VG74 310	ml	Refrigerant Oil/Oil Charget	
1560/1430/1220/1080	48/43/37	45/43.5/36/31.5	39/34/31	dB(A)	حداکثر صدای پنل داخلی	
51/50/46/43	56.5	57.0	57	dB(A)	حداکثر صدای پنل خارجی	
1259x282x810	1082x234x337	965x215x319	802x200x295	mm	Dimension (W*D*H)	ابعاد پنل داخلی
20/25.9	14.2/18	11.9/15.7	8.6/11	kg	Net/Gross Weight	
946x410x810	805x330x554	800x333x554	720x270x495	mm	Dimension (W*D*H)	ابعاد پنل خارجی
64.1/69.3	31.7/34.3	36.5/39.2	22.3/24.0	kg	Net/Gross Weight	
1.0x4	1.5x4//	1.5x4//	1.5x4//	-	حداکثر لوله‌کشی	
17~32.0~30	16~32.0~30	16~32.0~30	16~32.0~30	°C	Indoor(Cooling/Heating)	دمای اتاق
18~43/-7~24	0~50/-15~24	0~50/-15~24	0~50/-15~24	°C	Outoor(Cooling/Heating)	
38~56	29~43	26~25	16~23	m²	حداکثر لوله‌کشی	



اسپلیت دیواری T1 روتاری / R410A



- مخصوص مناطق معتدل
- مجهز به کمپرسور GMCC
- مجهز به فیلتر متراکم
- مجهز به عیب‌یاب هوشمند
- بی صدا
- مجهز به سیستم خودکار استارت بر اساس دمای انتخابی

AC-30KS-R410AT3	AC-24KS-R410A	AC-18KS-R410A	AC-12KS-R410A	مدل دستگاه		
220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	برق مصرفی	واحد	
T3	T1	T1	T1	Type	-	ظرفیت سرمایش
29500	24000	17000	11500	Capacity	Btu/h	
2620	2330	1773	1199	Input	W	
11.70	10	7.71	5.20	Rated Current	A	
30500	2700	16550	12500	Capacity	Btu/h	ظرفیت گرمایش
2440	2300	1610	1141	Input	W	
10.90	10	7	5.0	Rated Current	A	
3.66	3.41	3.01	3.21	Cop	W/W	
ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	Type	-	ویژگی کمپرسور
30418/30520	8470	6040	4060	Capacity	W	
2095/2192	2015	1420	955	Input	W	
9.15/10.35	9.2	6.5	4	Rated Current(RLA)	A	
72	55	40	25.0	Locked Rotor Amp(LRA)	A	
INTERNAL	INTERNAL	INTERNAL	INTERNAL	Thermal Protector Position	-	
VG74/1100 ml	VG74/750 ml	VG74/410 ml	ESTER OIL VG74/320	Refrigerant Oil/Oil Charge	ml	ابعاد پنل داخلی
1260x283x362	1040x220x327	957x213x302	805x194x285	Dimension (W*D*H)	mm	
21.8/27.6	13.2/16.2	11.4/13.9	8.2/10.3	Net/Gross Weight	kg	ابعاد پنل خارجی
1260x283x362	890x342x673	805x330x554	720x270x495	Dimension (W*D*H)	mm	
21.8/27.6	53/55.9	37.6/40.2	26.5/28.4	Net/Gross Weight	kg	مشخصات کویل خارجی
2	1.6	1.6	1	a.number of Rows	-	
21x13.37	21x13.37	21x13.37	21x13.37	b.Tube Pitch(a)x Row Pich(b)	mm	
1.4	1.3	1.4	1.4	c.Fin Spacing	mm	
Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	d.Fin Type (Code)	-	
1005x756x26.74	900x26.74x609	/	750x462x13.37	f.Coil Lenght x Height x Width	mm	
6	5	2	2	g.Number of Circuits	-	صدای موتور خارجی
61	59.5	56.5	55.5		dB(A)	
1.0x4	1.0x4//	2.5x3/0.75x3	1.5x3/0.75x2		-	حداکثر لوله‌کشی
17~32/0~30	17~43/7~30	16~32/0~30	17~32/0~30	Indoor(Cooling/Heating)	°C	دمای اتاق
18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	Outoor(Cooling/Heating)	°C	
38~56	32~47	23~33	15~21		m ²	متراز سرمایش



اسپلیت پرتابل T1 روتاری / R410A




- مخصوص مناطق معتدل
- مجهز به کمپرسور GMCC
- مجهز به فیلتر متراکم
- بی صدا

PR_12ks-R410A	مدل دستگاه		
220-240V,1Ph	واحد	برق مصرفی	
T1	-	Type	ظرفیت سرمایش
12000	Btu/h	Capacity	
1350	W	Input	
5.87	A	Rated Current	
10000	Btu/h	Capacity	ظرفیت گرمایش
1130	W	Input	
4.91	A	Rated Current	
2.60	W/W	Cop	
ROTARY	-	Type	ویژگی کمپرسور
12249	W	Capacity	
845	W	Input	
3.87	A	Rated Current(RLA)	
25.0	A	Locked Rotor Amp(LRA)	
INTERNAL	-	Thermal Protector Position	
ESTER OIL VG74/350	ml	Refrigerant Oil/Oil Charge	
51.0/51.5/52.5	dB(A)	حداکثر صدا	
467x397x765	mm	ابعاد	
37.46/33.74	kg	وزن خالص/ناخالص	
35-17	°C	دمای اتاق	
23-16	m²	حداکثر لوله کشی	



کولر گازی دیواری T3 / R410

- مخصوص مناطق گرمسیری
- مجهز به کمپرسور اسکرول
- مجهز به استارت خودکار براساس دمای انتخابی
- مجهز به فیلتر متراکم
- مجهز به عیب‌یاب هوشمند
- بی صدا
- فقط سرد



RHM-36KSC	RHM-30KSC	RHM-24KSC	RHM-18KSC	مدل دستگاه		
220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	واحد	برق مصرفی	
T3	T3	T3	T3	-	Type	ظرفیت سرمایش
34000	30000	24000	18000	Btu/h	Tropical	
2680	2500	1970	1520/6.74	W/A	Capacity	
29000	25800	20500	16000	Btu/h	Input	
3330	2490	2360	189/8.3	W/A	Rated Current	
SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	-	Type	ویژگی کمپرسور
2888	2610	2020	1745	W	Input	
12	11.7	9.1	7.7	A	Rated Current(RLA)	
95	71	57	50	A	Locked Rotor Amp(LRA)	
INTERNAL	INTERNAL	INTERNAL	INTERNAL	-	Thermal Protector Position	
POE or PVE / 1.360 cc	POE VG32S 740± 30 ml	POE VG32S 740± 30 ml	POE VG32S 740	ml	Refrigerant Oil/Oil Charget	
52/47.5/44/41.5	56/51/47/44	53/48.5/46/42.5	52/46/43.5/41	dB(A)	حداکثر صدای پنل داخلی	
57	57.5	57.0	59	dB(A)	حداکثر صدای پنل خارجی	
1350x272x362	1259x283x362	1083x244x336	1083x244x336	mm	Dimension (W*D*H)	ابعاد پنل داخلی
20.6/26.6	19.4/24.9	13.9/17.5	13.5/17	kg	Net/Gross Weight	
946x410x810	946x410x810	946x410/810	890x342/673	mm	Dimension (W*D*H)	ابعاد پنل خارجی
80.5/84.8	68.3/72.8	64.6/69.1	52.5/55	kg	Net/Gross Weight	
1.0x4//	1.0x4//	2.5x4//	2.5x3//	-	حداکثر لوله‌کشی	
17~32//	16~32//	16~32//	16~32//	°C	Indoor(Cooling/Heating)	دمای اتاق
18~52//	18~52//	18~52//	18~52//	°C	Outdoor(Cooling/Heating)	



R410A / T3 کولر گازی ایستاده


- مخصوص مناطق گرمسیری
- مجهز به یونیت خارجی دو فن
- مجهز به کمپرسور اسکرول
- قابلیت سرد و گرم
- مجهز به استارت خودکار براساس دمای انتخابی
- مدل RHM-30KSC اسکرول فقط سرد

ACFS-36KS-T3R410A-D	ACFS-60KS-T3R410A-D	RHM-36KSC-ST	مدل دستگاه		
220-240V,1Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	واحد	برق مصرفی	
36000	58000	36000	Btu/h	Capacity	ظرفیت سرمایش (T1)
3200	5000	3285	W	Input	
14.2	8.90	15.5	A	Rated Current	
34000	50000	36000	Btu/h	Capacity	ظرفیت سرمایش (T3)
3840	5410	4095	W	Input	
16.9	9.7	19.4	A	Rated Current	
38000	60000	/	Btu/h	Capacity	ظرفیت گرمایش
3050	4800	/	W	Input	
13.50	8.6	/	A	Rated Current	
3.65	3.66	/	W/W	Cop	
ROTARY	SCROLL	SCROLL	-	Type	ویژگی کمپرسور
9195	14214	9700	Btu/h	Capacity	
3065	4450	3230	W	Input	
14.05	7.7	15.8	A	Rated Current(RLA)	
74	63	115	A	Locked Rotor Amp(LRA)	
INTERNAL	INTERNAL	INTERNAL	-	Thermal Protector Position	
ESTER OIL VG75 /1200	POE PVE /1360	3MAF POE/1242	ml	Refrigerant Oil/Oil Charge	
52/46/42	56/54.0/0/50.0	48.0/0/41.5	dB(A)	حداکثر صدای پنل داخلی	
62	62	62	dB(A)	حداکثر صدای پنل خارجی	
600x455x1934	600x455x1934	600x455x1934	mm	Dimension (W*D*H)	ابعاد پنل داخلی
60.6/76.4	59.3/78.4	59.0/77.0	kg	Net/Gross Weight	
900x350x1170	952x415x1333	900x350x1170	mm	Dimension (W*D*H)	ابعاد پنل خارجی
1032x443x1307	1095x495x1480	1032x443x1307	mm	Net/Gross Weight	
81.3/92.0	105.2/118.6	87.5/97.5	kg	Net/Gross Weight	
3x1.0+3x0.75	3x1.5+3x0.75	3x1.0+3x0.75	-	حداکثر لوله‌کشی	
17~32/0~30	17~32/0~30	17~32//	°C	Indoor(Cooling/Heating)	دمای اتاق
18~52/-7~24	18~52/-7~24	18~52//	°C	Outoor(Cooling/Heating)	
48~70	73~107	48~70	m²	حداکثر متر از اتاق	



Ebkazö[®]
AIR CONDITIONER

Ebkazö®

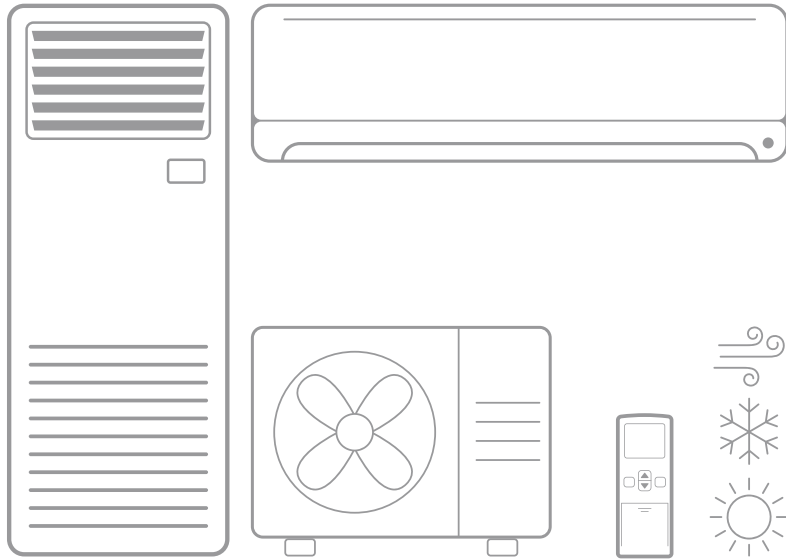

ابکازو

شرایط ضمانت نامه و نصب

دستگاه‌های فوق شامل ۵ سال گارانتی کمپرسور، ۲۴ ماه قطعات و ۱۰ سال پشتیبانی محصول از زمان نصب می‌باشد.

گارانتی کولرهای گازی اسپلیت در ساختمان‌هایی که لوله‌کشی توکار (توسط عوامل غیر از نماینده مجاز انجام شده باشد) ساقط است.

قاب و قطعات دکوری (شکستگی به طور کلی) و عدم دقت در استفاده و خرابی ناشی از حمل و نقل شامل ضمانت نمی‌باشد.

توجه: هزینه مصالح مصرفی اضافی از قبیل لوله مسی، عایق، کابل، کارهای برقی، ساخت چهار پایه، قفسه یا محافظ و دستمزد هرگونه کارهای آهنگری طبق تعرفه اتحادیه به عهده خریدار می‌باشد.

کارهای سوراخ‌کاری مقاوم از نوع بتونی و ضخامت بیش از ۲۵ سانتی‌متر بعهدہ مشتری می‌باشد.

توجه: هزینه ایاب و ذهاب در طول مدت گارانتی جهت عیب‌یابی با مشتری می‌باشد.

نصب دستگاه از ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر به غیر از روزهای تعطیل می‌باشد.

تلفن خدمات پس از فروش: ۰۹۰۲ ۰۷۷ ۳۵۶۸ / ۰۹۰۱ ۵۱۵ ۷۱۴۴ / ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۹۸ ۱۲